

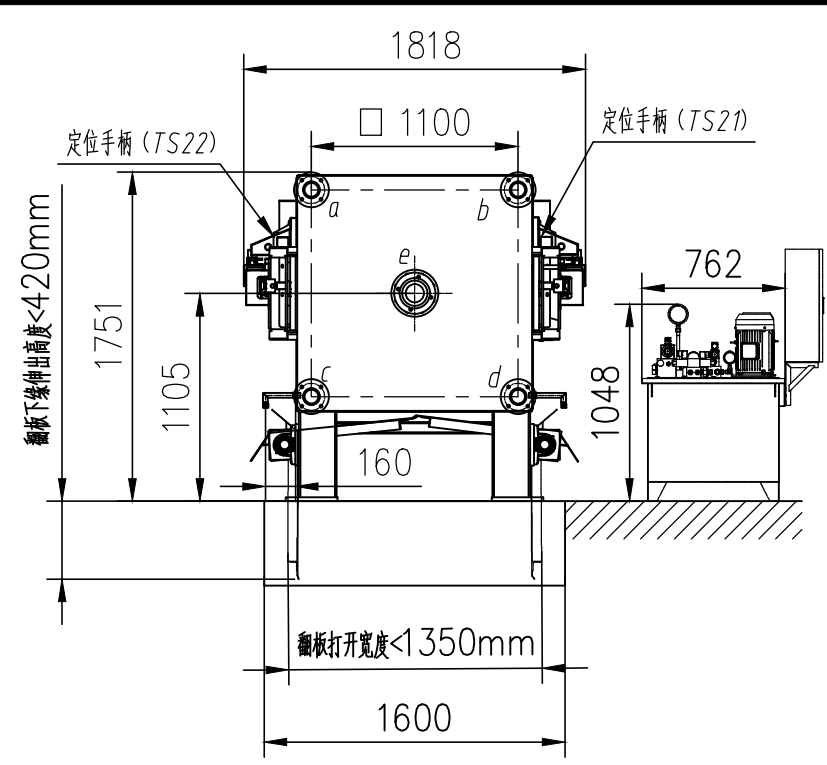
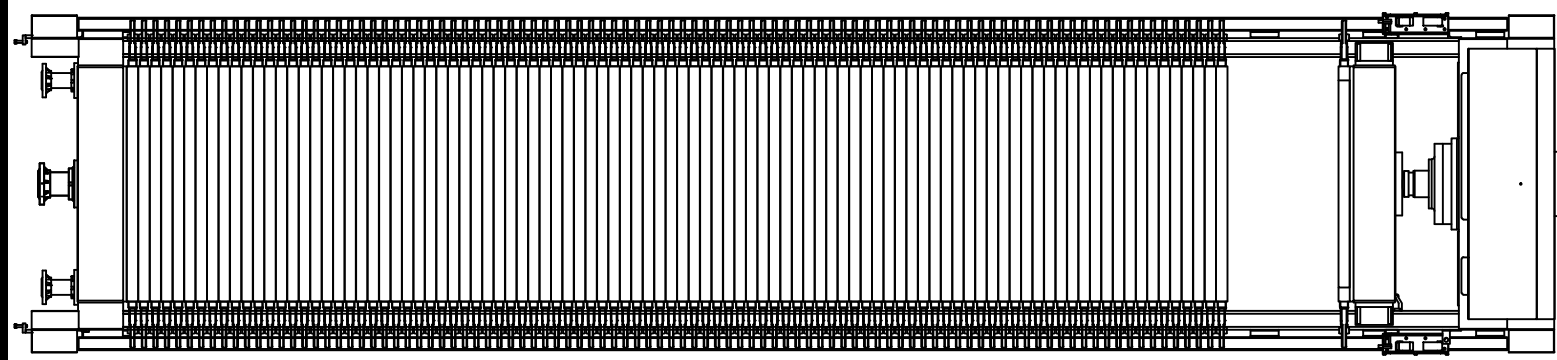
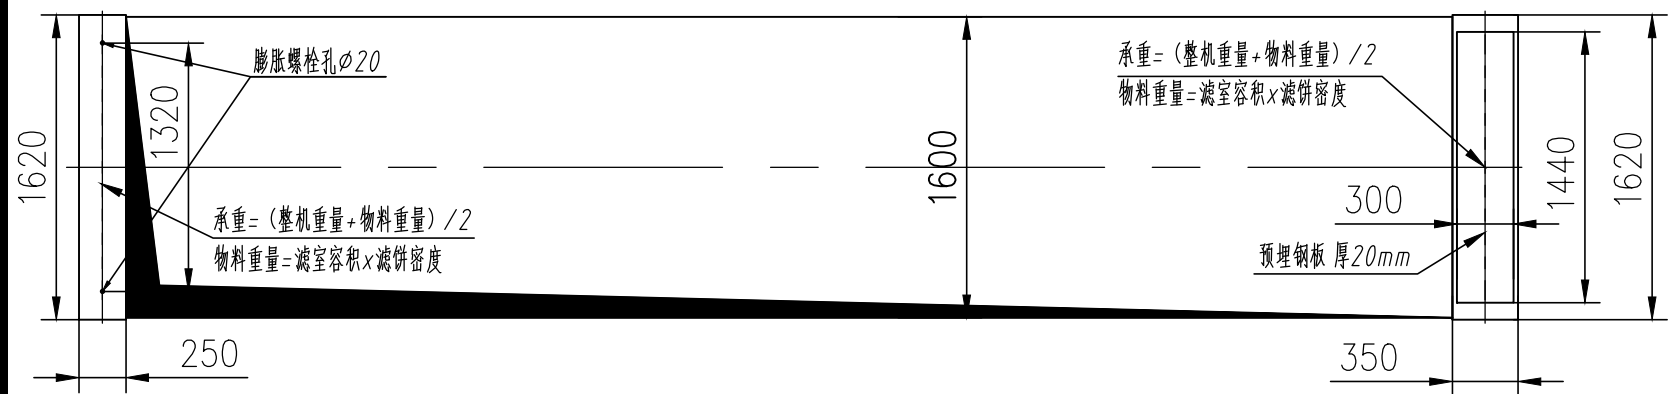


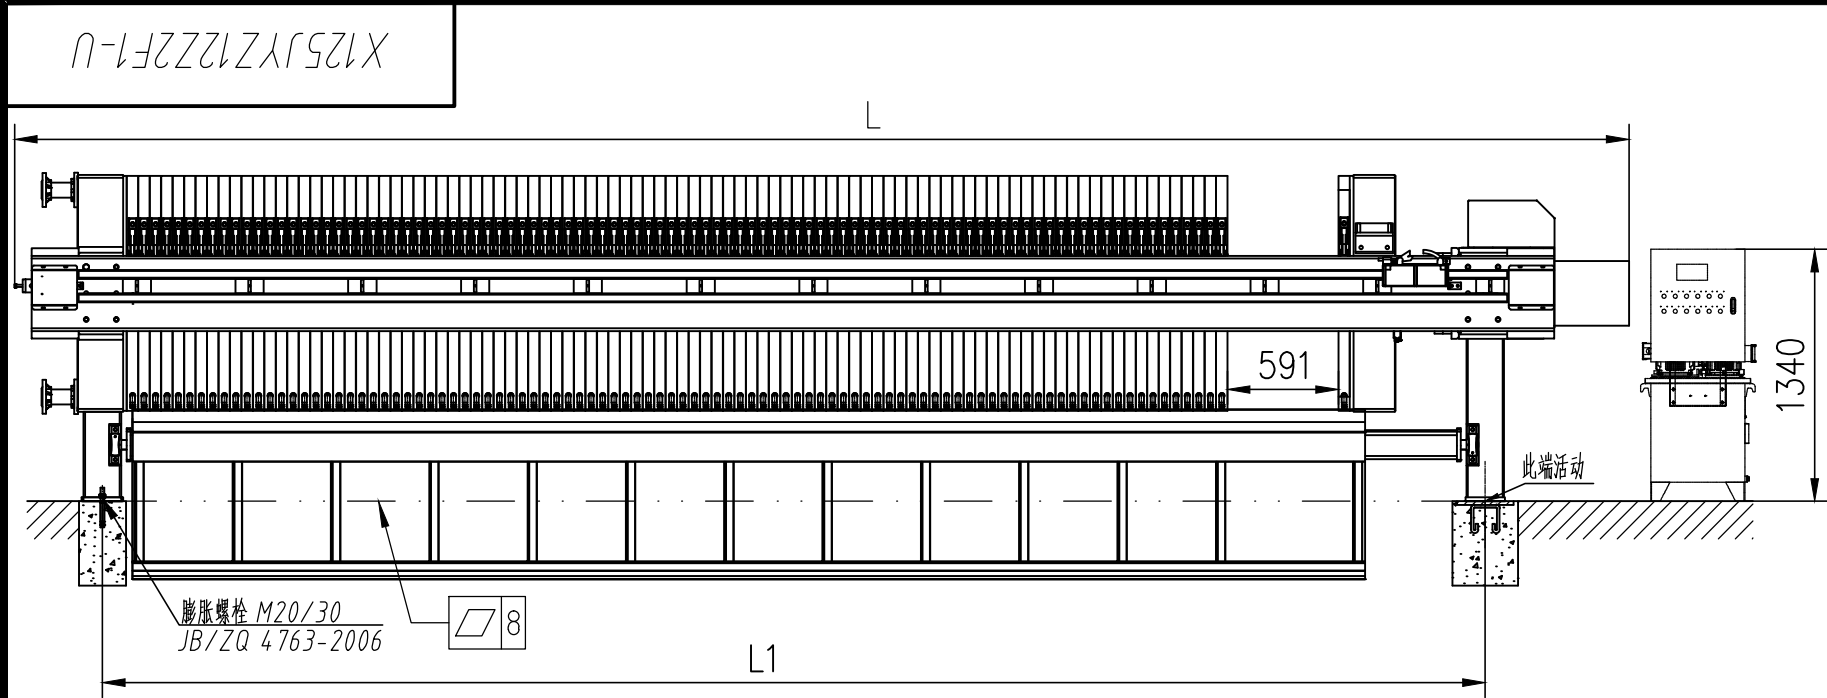

技术说明:

- 1. 基础高度可根据现场要求调整;
- 2. 因压滤机操作环境水量较大, 支脚基础需高于水平地面, 以免支脚浸泡在水中;
- 3. 液压电气外形仅供参考, 实际尺寸会根据客制要求有所变化。

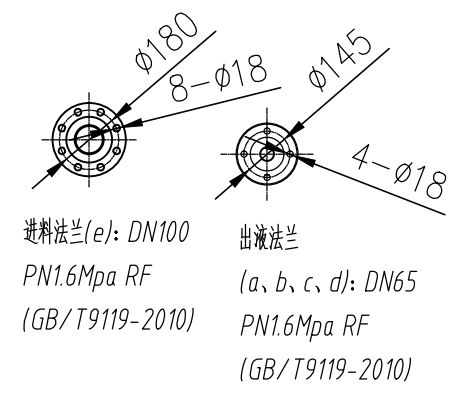

202208版

X1250 厢式自动拉板 翻板											
过滤面积(m²)	100	112	120	125	140	150	160	180	200	224	250
滤室数量 (个)	38	43	46	48	54	58	62	69	77	86	96
横梁下料长度 (mm)	4563	4868	5051	5173	5539	5783	6027	6454	6942	7491	8101
支脚中心距L1 (mm)	3819	4124	4307	4429	4795	5039	5283	5710	6198	6747	7357
整机长度L (mm)	5051	5356	5539	5661	6027	6271	6515	6942	7430	7979	8589
滤室容积 (升)	1500	1680	1800	1875	2100	2250	2400	2700	3000	3360	3750
整机重量 (kg)	6900	7300	7500	7600	8000	8300	8600	9100	9700	10300	11000

896

机型及管口说明

形式 \ 管口	a	b	c	d	水嘴
明流不可洗	x	x	x	x	v
明流可洗	v	v	x	x	v
暗流不可洗	x	x	v	v	x
暗流可洗	v	v	v	v	x

液压站参数

液压站型号	YYZ73A-05
主油泵电机功率	4P-4kw
翻板电机功率	4P-1.5kw
油箱维保换油量	约91L
油箱初次注油量	约119L
油箱有效油量	约73L
外形尺寸	762×610×1048
液压站净重	160kg

压滤机参数	
国标型号	X _M ZF□□/1250-U _B
压紧压力	≤20Mpa
滤板尺寸	1250×1250×60
隔膜板尺寸	1
滤饼厚度	30mm
使用温度	≤60℃
油缸缸径	D280mm
压紧板最大行程	750mm
整机高度	1751
整机宽度	1818
进料法兰	DN100 PN16
出液法兰	DN65 PN16

综合

图样标记
MARK

数量
AMOUNT

重量
WEIGHT

比例
SCALE

共 1 页 第 1 页

浙江九龙环境科技有限公司
Zhejiang JL Filter Press Co., Ltd.

X1250拉板翻板

X125JYZ12Z2F1-U

标记 MARK	页数 AMOUNT	更改文件号 SERIAL NUMBER	签字 SIGNATURE	日期 DATE
设计 DESIGNER		标准化 STANDARD	严家辉	
校对 CHECKED		审定 APPROVED		
审核 AGREED		投影标记 PROJ. SYM		
工艺 TECHNICS		日期 DATE	22.8.18	